



OPCIONAL

- Multitemperatura
- Voltaje diferente a petición.
- Batería 100 a / h
- Calor adicional proporcionado por agua caliente y calentadores eléctricos
- Tanque de combustible

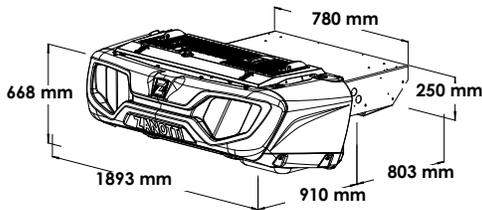

INFORMACIÓN TÉCNICA

Operación	Modo rutra	Modo Stand by
Deshielo	Gas Caliente	
Peso de la unidad condensadora		430 Kg
		395 Kg
Motor de diesel	854 Cc	
Compresor		170 Cc
		9,9 m ³ /h
Flujo de aire evaporador	2200 m ³ /h	
Tiro de aire	6,5 m	



Opciones de voltaje disponible	
	12 VDC
	220/3/60

R404A

CAPACIDAD Ta= 30°C			
0°	6100 W 20814 BTU	4950 W 16890 BTU	
-20°	3700 W 12625 BTU	3000 W 10236 BTU	